

Funkmodul für 230V-Warmmelder

Ei3000MRF


Stromversorgung über Melder



Technische Daten Ei3000MRF

Abmessungen

Breite	80 mm
Länge	18 mm
Tiefe	16 mm
Gewicht	10 g

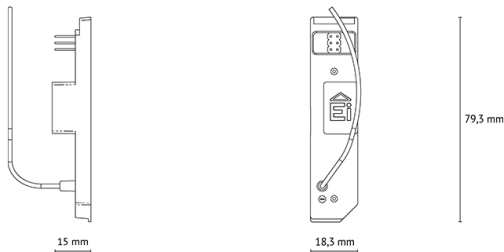

Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis +40°C
Lagertemperatur	-10 bis +40°C
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Stromversorgung	Spannungsversorgung erfolgt durch den Melder
Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 V0 klassifiziert

Funk

Frequenz	868,499 MHz
Signalstärke	+10 dBm
Reichweite	>100 m im Freifeld

Vernetzung

Funk	31 Geräte (bis zu 12 Melder empfohlen)
------	--

Qualität

Normen / Standards	RED 2014/53/EU
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie