


230V-Relais-Ausgangsmodul

Ei128R-D

Zubehör für die Anwendung in privat genutzten Wohnräumen
oder Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung

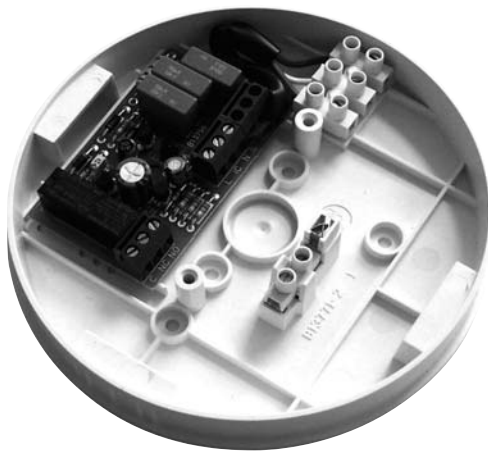

- Relais-Ausgangsmodul zur Weiterleitung von Alarmen aus dem drahtgebundenen Netzwerk an angeschlossene Systeme oder Anlagen
- Kontaktbelastbarkeit 250V AC / 5A
- Stromversorgung 230V AC
- Visuelle Statusanzeige
- 5 Jahre Garantie

Ei128R-D

Funktion

- ➔ Das Ei128R-D ist ein Relais-Ausgangsmodul, mit dem Rauch- oder Hitzewarner z. B. ein Hausnotrufalarm-Modul aktivieren können. Es eignet sich zum Anschluss an und zur Ansteuerung von beliebigen externen Geräten wie z. B. zusätzliche Signalgeber oder Telefonwahlgeräte.
- ➔ So kann beispielsweise ein Notrufsignal an eine ständig besetzte Stelle übermittelt werden. Über den Anschluss an ein Telefonwahlgerät kann jede beliebige Rufnummer (auch Mobilrufnummer) angewählt werden. Durch den Anschluss eines zusätzlichen optischen und/oder akustischen Signalgebers wird der Alarm auch für nicht unmittelbar anwesende Personen hör- und sichtbar gemacht.

Hinweise

1. Das Relais schaltet potentialfrei und kann wahlweise als Arbeitskontakt (NO oder NC) oder als Impulskontakt eingesetzt werden. Die jeweilige Einstellung erfolgt ohne besondere Programmierwerkzeuge durch entsprechende Belegung der Kontaktklemmen und Steckbrücken.
2. Das Relaismodul kann wahlweise mit einer Abdeckung abgesetzt montiert werden oder als Montagesockel für einen Rauch- oder Hitzewarner dienen.
3. Das Relais-Ausgangsmodul ist standardmäßig per Draht vernetzbar, indem eine weitere Ader in dem Kabel genutzt wird, welches auch die 230V-Stromversorgung von Melder zu Melder führt.

Ei128R-D

Technische Daten

Stromversorgung	230V AC
Notstromversorgung	nein
Kontaktbelastbarkeit	250V AC, 5 Ampere resistiv
Einsatztemperatur	0 °C bis +40 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis +60 °C
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Vernetzung	bis zu 32 Geräte, davon 12 Rauch-/Hitzewarmmelder empfohlen
Gewicht	155 g
Abmessungen	Ø141 mm x T21 mm
Gehäusematerial	Kunststoff (HB-klassifiziert gem. UL94, selbstverlöschend)
Befestigung	Dübel und Schrauben (im Lieferumfang enthalten)
Standards	CE / ISO 9001:2000
Garantie	5 Jahre

Änderungen vorbehalten

Bestellangaben	Artikelbezeichnung	Kurzbeschreibung
230V-Relais-Ausgangsmodul	Ei128R-D	Relais-Ausgangsmodul, 230V-Stromversorgung, drahtgebundene Vernetzung