

i-serie

Mit Sicherheit für Profis




 AudioLINK®

Rauchwarnmelder
Ei650*i*, Ei650*i*W und Ei650*i*C

 **Electronics**®
fire + gas detection



Zuverlässig sicher.

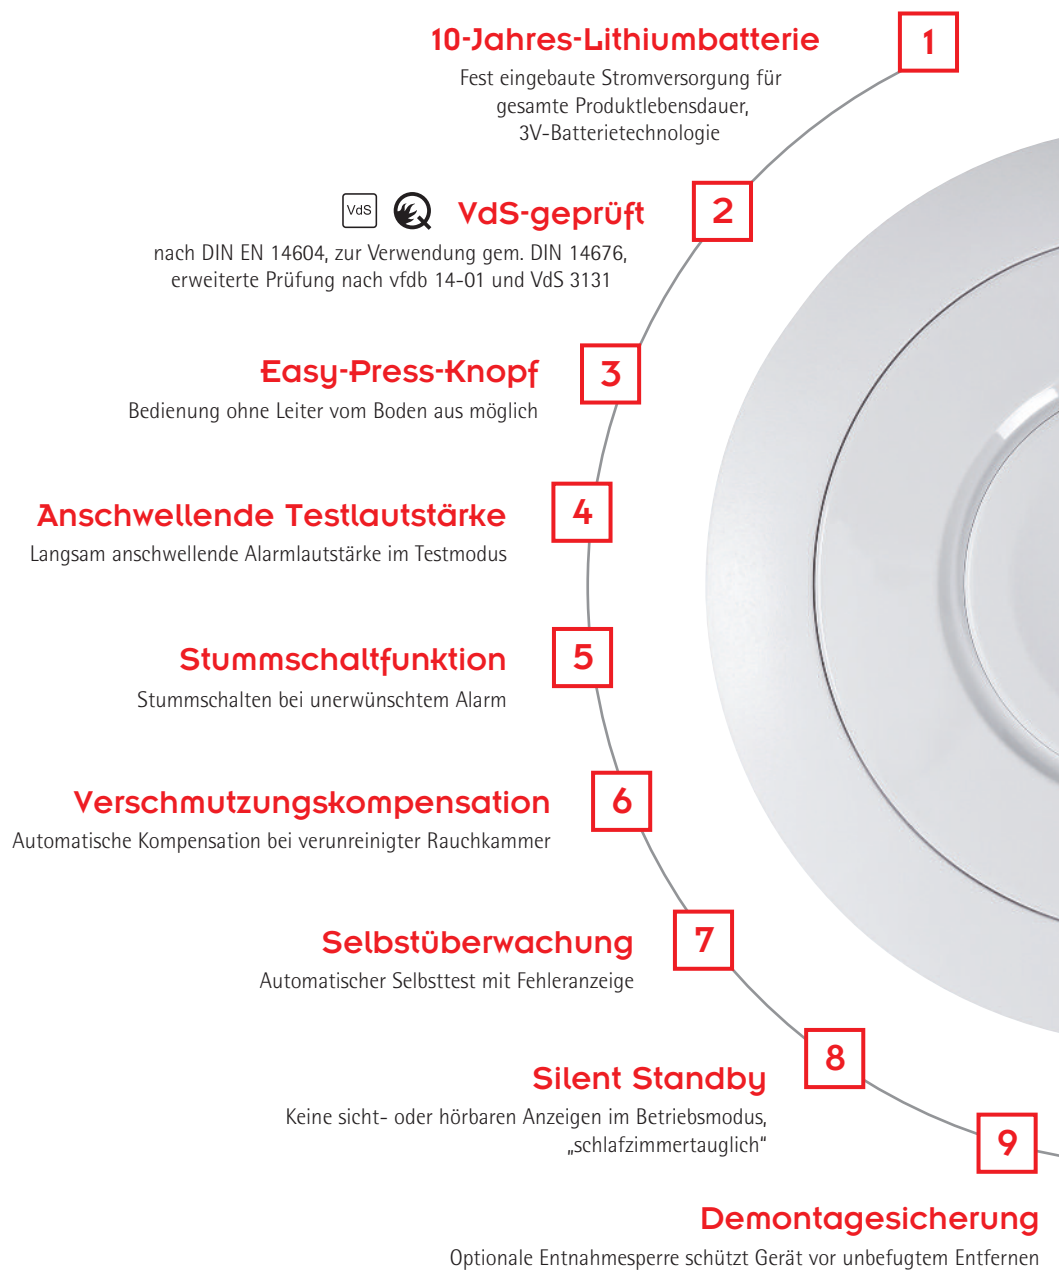

i-serie




Draht-Vernetzung

optional, nur für Ei650iC



Funk-Vernetzung

durch Einsetzen von Funkmodulen möglich,
optional, nur für Ei650iW und Ei650iC



Ereignisspeicher

Kurz- und Langzeit-Memory
für zurückliegende Alarmereignisse



Diagnosefunktion

Fehlerprognose bzgl. Batteriespannung und Verschmutzungsgrad
der Rauchkammer



Komfort-Identifikation

Identifizieren von Meldern, die einen Signalton aussenden




Erweiterte Stummschaltfunktion

12 Stunden Signalunterdrückung bei niedriger Batteriespannung


Vernetzung mit System.

modular




Für die Funkvernetzung werden Warmmelder mit einem Funkmodul ausgestattet.

kompatibel



Alle Funkprodukte können per Haus-codierung miteinander vernetzt werden.

sicher



Die Funkmodule arbeiten als Repeater bzw. Verstärker – für hohe Reichweite und stabiles Netz.

Funkzubehör



Ei600MRF Funkmodul

Mit eigener 10-Jahres-Lithiumbatterie, Easy-Entry und Diagnosefunktionen, zum Einsetzen in Ei650iW und Ei650iC



Ei408 Eingangsmodul

Aufnahme eines potentialfreien Kontakts und Aktivierung aller Komponenten



Ei414 Koppelmodul

Bidirektionale Kopplung an externe Anlagen/ Systeme; inkl. Notstromversorgung und erweiterten Funktionen



Ei450 Alarm-Controller

Steuerung kombinierter Warmmeldersysteme (Feuer und CO)



Ei407 Notwarnknopf

Manuelle Alarmauslösung



Ei413 Koppelmodul

Bidirektionale Kopplung an externe Anlagen/ Systeme



Ei428 Relais-Ausgangsmodul

Potentialfreier Ausgangskontakt zur Steuerung externer Geräte bei Alarm



Ei170RF Hörgeschädigtenmodul

Alarmierung mittels Rüttel-Pad und Stroboskoplicht





- Melder-Check per Knopfdruck
- Datendownload in Echtzeit
- Statusreport zur Weiterleitung per E-Mail


AudioLINK – wissen, was los ist!

Durch Patent geschützt (DPMA Nr. 20 2011 110 746)



	Ei650i	Ei650iW	Ei650iC
85dB(A) Alarmlautstärke	✓	✓	✓
10-Jahres-Lithiumbatterie	✓	✓	✓
Vernetzung per Funkmodul*	-	✓	✓
Vernetzung per Draht	-	-	✓
Anschwellende Testlautstärke	✓	✓	✓
Automat. Selbstüberwachung	✓	✓	✓
Stummschaltfunktion	✓	✓	✓
Silent-Standby	✓	✓	✓
Verschmutzungskompensation	✓	✓	✓
Erweiterte Stummschaltfunktion	✓	✓	✓
Komfort-Identifikation	✓	✓	✓
Diagnosefunktion	✓	✓	✓
Ereignisspeicher	✓	✓	✓
AudioLINK-Funktion	✓	✓	✓
5 Jahre Garantie	✓	✓	✓
10 Jahre Produktlebensdauer	✓	✓	✓
VdS-zertif. (DIN EN 14604)	✓	✓	✓
Prüfung gem. VdS 3131/vfdb 14-01	✓	✓	✓

*mit Funkmodul Ei600MRF

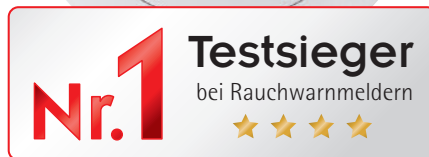

4x Testsieger bei Stiftung Warentest
(2x 1/2016, 1/2013, 11/2002)

www.eielectronics.de