Electronics®
fire + gas detection

Funk-Kohlenmonoxidwarnmelder

Ei208iRF

- 10-Jahres-Batterie
- Funkmodul integriert
- AudioLINK-Funktion

Abmessungen

Breite	120 mm
Länge	105 mm
Tiefe	40 mm
Gewicht	205 g

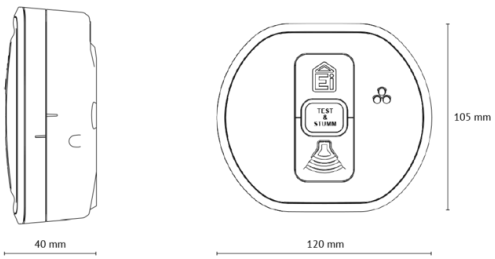

Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis +40°C
Lagertemperatur	-10 bis +40°C
Sensortyp	elektrochemisch
Signalgeber	piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck	85 dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
Schutzgrad	IP42
Stromversorgung	3V-Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 V0 klassifiziert

Funk

Frequenz	868,499 MHz
Signalstärke	+10 dBm
Reichweite	>100 m im Freifeld

Vernetzung

Funk	31 Geräte (bis zu 12 Melder empfohlen), Funkmodul Ei200MRF enthalten

Qualität

Normen / Standards	DIN EN 50291-1; DIN EN 50291-2; DIN EN 50270; DIN EN 60335-1; RED 2014/53/EU
Zulassung	Typ B nach EN 50291-1, BSI Kitemark KM 86596
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie

Ei Electronics KG
Franz-Rennefeld-Weg 5
40472 Düsseldorf

Telefon: +49 211 98436500
E-Mail: Kundendienst@eielectronics.de

Stand: 03. Dezember 2024