Electronics®
fire + gas detection

Rauchwarnmelder für 230V-Anschluss

Ei3016

Optional funk- oder drahtvernetzbar

AudioLINK-Funktion

Abmessungen

Breite	150 mm
Länge	150 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	336 g

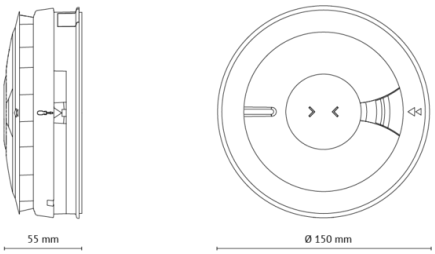

Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis +40°C
Lagertemperatur	-10 bis +40°C
Sensortyp	photoelektrischer Sensor
Signalgeber	piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck	85 dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
Überwachungsbereich	≤ 60 m²
Stromversorgung	230V AC
Batterielebensdauer	10 Jahre
Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 V0 klassifiziert

Vernetzung

Draht	31 Geräte (davon bis zu 12 Melder je Gruppe empfohlen) bei max. 250 m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten
Funk	mit Funkmodul Ei3000MRF

Qualität

Normen / Standards	EN 14604:2005 / AC:2008
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie

Ei Electronics KG
Franz-Rennefeld-Weg 5
40472 Düsseldorf

Telefon: +49 211 98436500
E-Mail: Kundendienst@eielectronics.de

Stand: 03. Dezember 2024