

Funk-Wärmewarmmelder

Ei630iRF

10-Jahres-Batterie

Funkmodul integriert


AudioLINK-Funktion



Abmessungen

Breite	115 mm
Länge	115 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	205 g

Hinweis: Der Melder ist kompatibel zu den Montageplatten aller batteriebetriebenen Rauchwarnmelder von Ei Electronics.

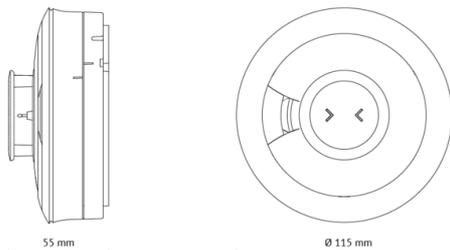

Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis +40°C
Lagertemperatur	-10 bis +40°C
Sensortyp	Thermistor (Fixtemperatur 58°C ±4°C)
Signalgeber	piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck	85 dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung)
Schutzgrad	IP20
Stromversorgung	3V-Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 HB klassifiziert

Funk

Frequenz	868,499 MHz
Signalstärke	+ 10 dBm
Reichweite	>100 m im Freifeld

Vernetzung

Funk	31 Geräte (bis zu 12 Melder empfohlen), Funkmodul Ei600MRF enthalten
------	--

Qualität

Normen / Standards	BS 5446-2:2003; RED 2014/53/EU
Zulassung	BSI Kitemark 83678
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie